

自社開発

ご使用用途に合わせて
材料カスタマイズ可能!!

超耐熱 ウレタンフォーム


高温領域での安定使用が可能!

注目!

軽量化、コストダウンをご検討の方


特徴

耐熱150℃対応可能
吸音、遮音性能調整可能
耐水性、難燃OK

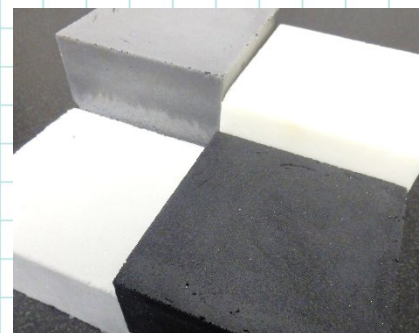

使用実績

乗用車・商用車
エンジン付近遮音部品
スペーサー部品

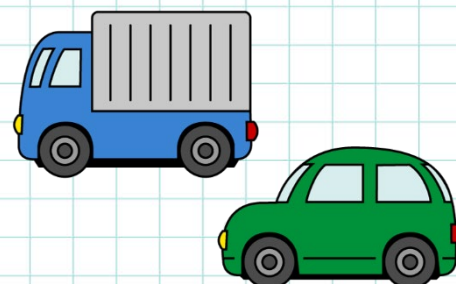

お問い合わせ




三宝ゴム工業株式会社

TEL : 03-3682-7521
FAX : 03-3682-7525

URL : <http://www.sanpogomu.co.jp/>
E-mail : eigy@sanpogomu.co.jp


特徴

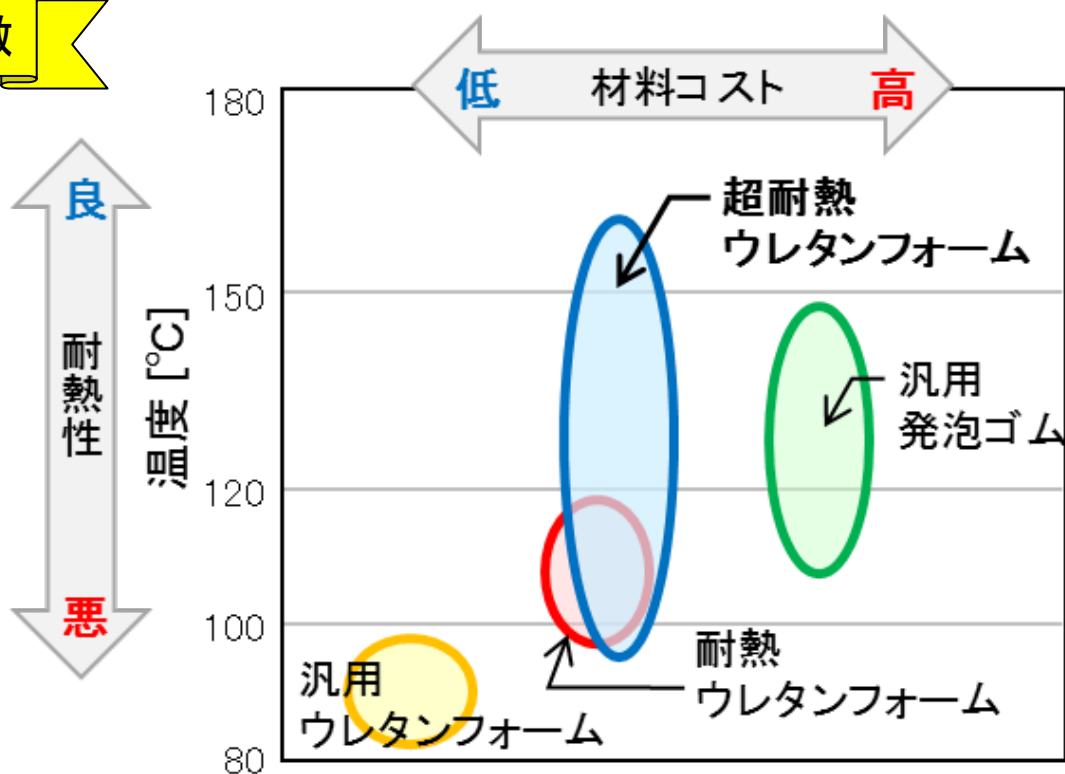

	汎用ウレタンフォーム	超耐熱ウレタンフォーム
耐熱	○	○
へたり	△	○
耐加水分解	×	○
難燃性 ※1	×	○
吸音性	△	○

※1 : FMVSS、V=0相当

熱老化試験

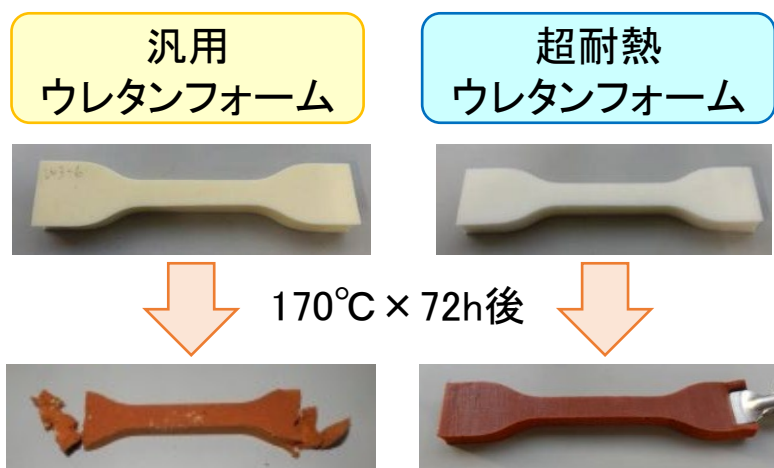

諸物性 ご必要の際は、お問い合わせください

お問い合わせ



三宝ゴム工業株式会社

TEL : 03-3682-7521
FAX : 03-3682-7525

URL : <http://www.sanpogomu.co.jp/>
E-mail : eigy@sanpogomu.co.jp